PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

ZJAZD ZWYKŁY W CIĄGU DO 1250L W KM 25+260 DO PRZEBUDOWY- NAWIERZCHNA Z KOSTKI BETONOWEJ

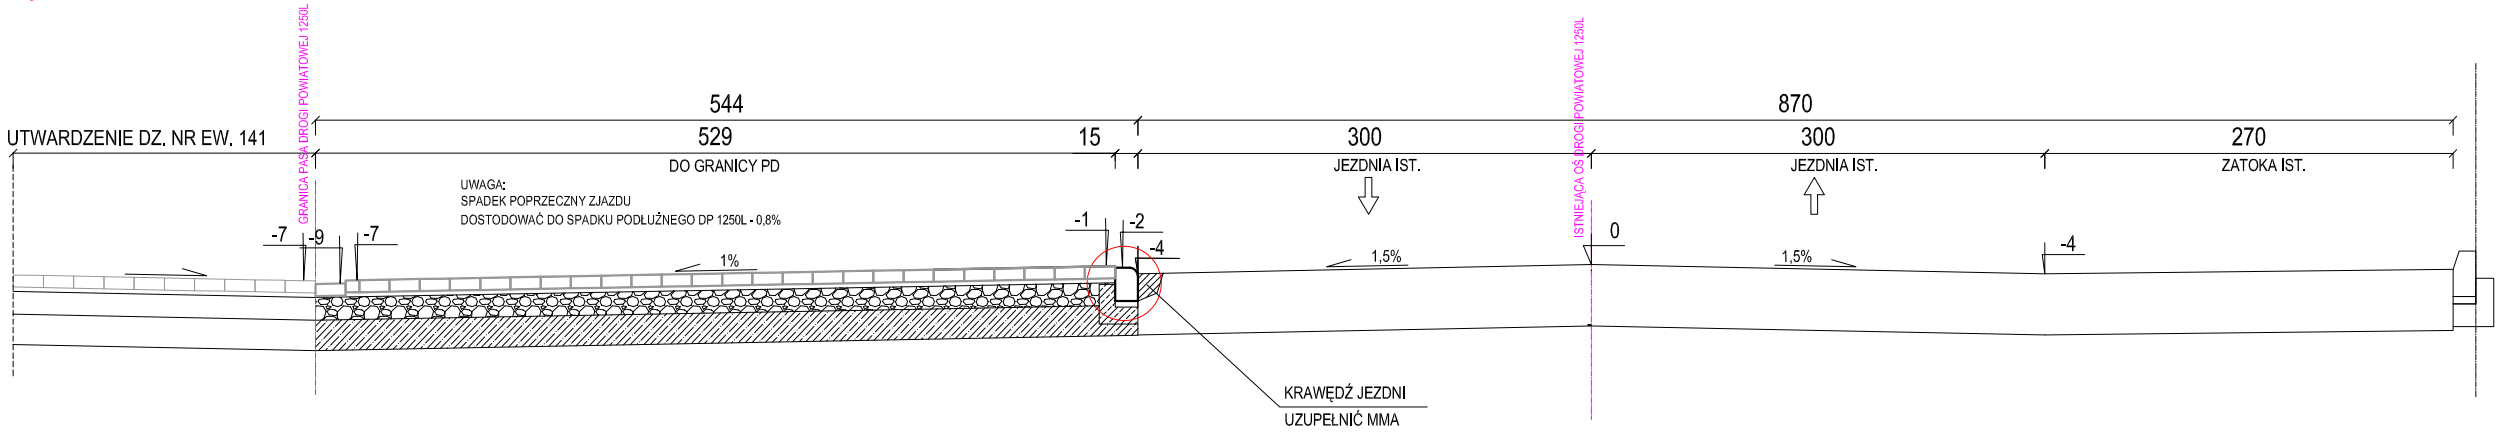

ZJAZD ZWYKŁY W CIĄGU DO 1250L W KM 25+303 DO BUDOWY- NAWIERZCHNA Z KOSTKI BETONOWEJ

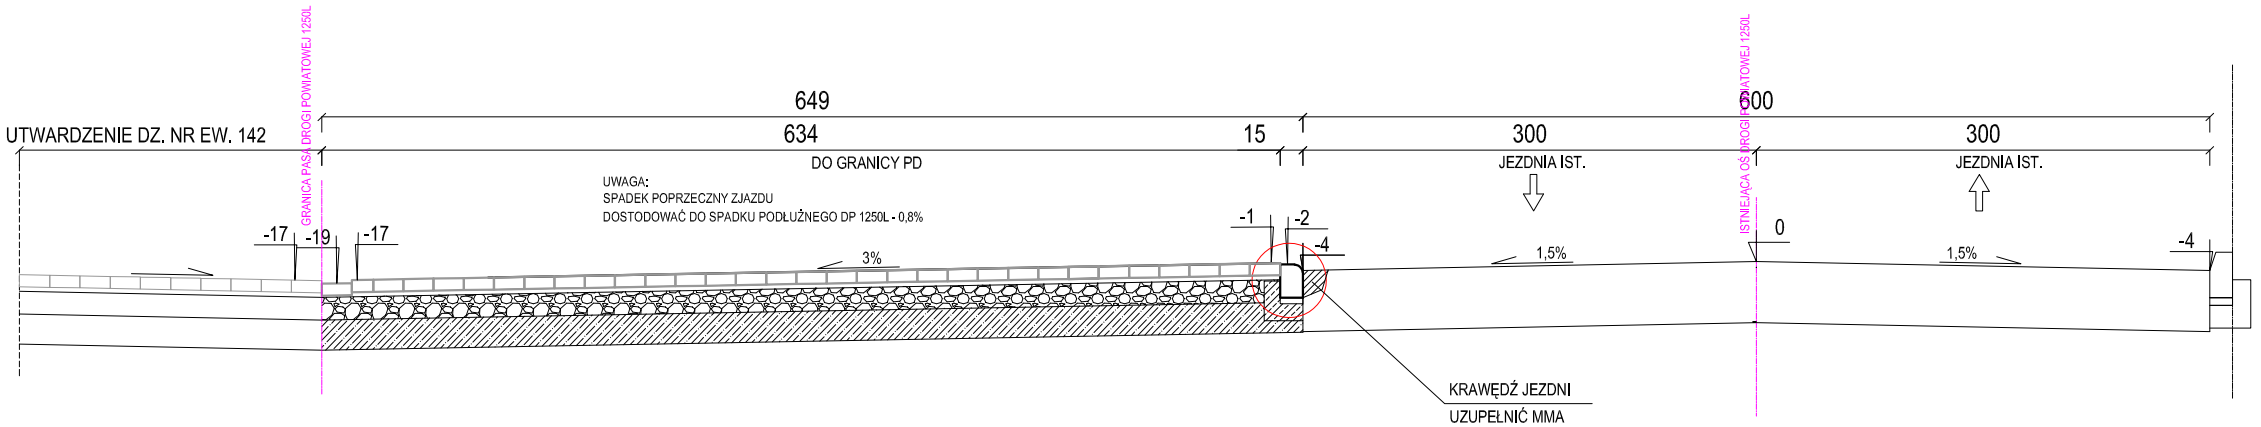

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA 15X22X100



1. KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x22
2. PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA 1:4
3. ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 Z "OPOREM"

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY
POSADOWIENIE OBRZEŻA BETONOWEGO 8X30X100



1. OBRZEŻE BETONOWE 8x30
2. PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA 1:4
3. ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 Z "OPOREM"

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

	KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH Z KOSTKI BETONOWEJ :
6	WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BET. GR. 6CM
3	PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
12	PODBUDOWA ZASADNICZA KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO CEMENTEM O Rm=2,5 MPa
10	WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
31	
	KONSTRUKCJA ZJAZDÓW ZWYKŁYCH Z KOSTKI BETONOWEJ
8	WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BET. GR. 8 CM
3	PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
15	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - KLINIEC 0-31,5mm
20	PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO CEMENTEM O Rm=5,0MPa
46	

Biuro Projektów i Wycen Majątkowych
Piotr Dawidziuk
21-530 Piszczac, ul. Wąska 2a, tel/(fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-698 NIP: 537-201-26-57

FAZA PROJEKTU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:
GMINA SIEMIEŃ
21-220 Siemień, ul. Stawowa 1b

OBIEKT: BUDOWA I PRZEBUDOWA ZJAZDÓW ZWYKŁYCH W CIĄGU DP 1250L
21-220 SIEMIEŃ, dz. nr ewid. 144
obręb ewid.: 0015 Kol.Siemień
jednostka ewid. 061306_2 Siemień

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	nr uprawnień	PODPIS
PROJEKTANT B. DROGOWA	mgr inż. Przemysław Karbowski SPECJALNOŚĆ: do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	LUB/0153/ POOD/11	

TREŚĆ RYSUNKU: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Data I. 2025r.
Branża D
Skala 1:50
Nr rys. 2

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawą z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U. nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostępnianie osobom trzecim projektu w całości lub fragmentach bez zgody autorów zabronione.